


# Kemmler-Frühjahres-Aktion 2019

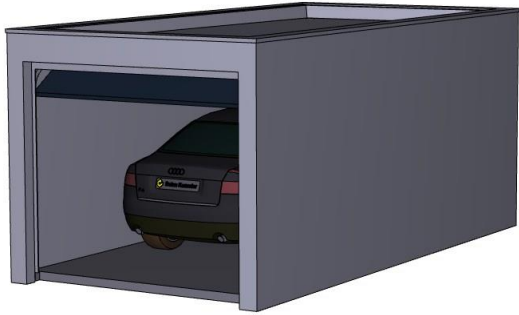

## → *Detail-Informationen*

### **Kemmler-Garage Typ IV - 600/298/1**

**Größe:** 600 x 298 x 259cm

Garage aus Stahlbeton, Innenwände mit freundlich **hellem Dispersionsfarbanstrich in reinweiß** und anthrazitfarbener Sprenkelung, Außenwände **veredelt mit handwerklich aufgebrachtem Kunstharzspritzputz**. Gefälleboden schalungseben, komplett oberflächenfertig, kein weiterer Bodenbelag notwendig, mit geschützter Überfahrkante durch **Umfassungsschiene aus Edelstahl**, zul. **Verkehrslast 3,5 KN/m<sup>2</sup>** (PKW bis 2,5t).

Flachdach in Wannenausführung, **Nutzlast 4kN/m<sup>2</sup>**, Dachabdichtung mit Bitumen-Schweißbahn PYE S5, gewebearmiert u. beschiefert inkl. Dachbekiesung. Regenfallrohr bis Unterkante Garage. Dachrand mit ca. 4 cm hoher Abschlußblende aus feuerverzinktem Stahl mit extra starker Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz.

#### **Sektionaltor:**

Durchfahrtsbreite: 258 cm

Durchfahrtshöhe: 210 cm (bei Installation eines Torantriebs)

Sektionaltor in der Trendfarbe Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016), Oberfläche Großsicke woodgrain, innen grauweiß (ähnlich RAL 9002). Torausführung **mit Griff**.

#### **Montage:**

Die Montage mit Kemmler-Versetzfahrzeug durch unser Montageteam ist im Preis enthalten.

Der Vorplatz sowie der Versetz- und Schwenkbereich des Fahrzeuges muss komplett eben und frei von jeglichen Hindernissen sein. Eine Vorplatztiefe von mind. 10 m sowie eine Vorplatzbreite von mind. 7 m muss gegeben sein.

**Aktion gültig bei Bestellung bis 21.06.2019!**

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie gerne mit unseren Fachberatern Kontakt auf.

Hier geht's zum Kontaktformular -> <https://www.kemmler-garage.de/kontakt/fachberater/>