Beton Kemmler

Massivwand

Breite 10 cm
12 cm
15 cm
18 cm
20 cm
24 cm

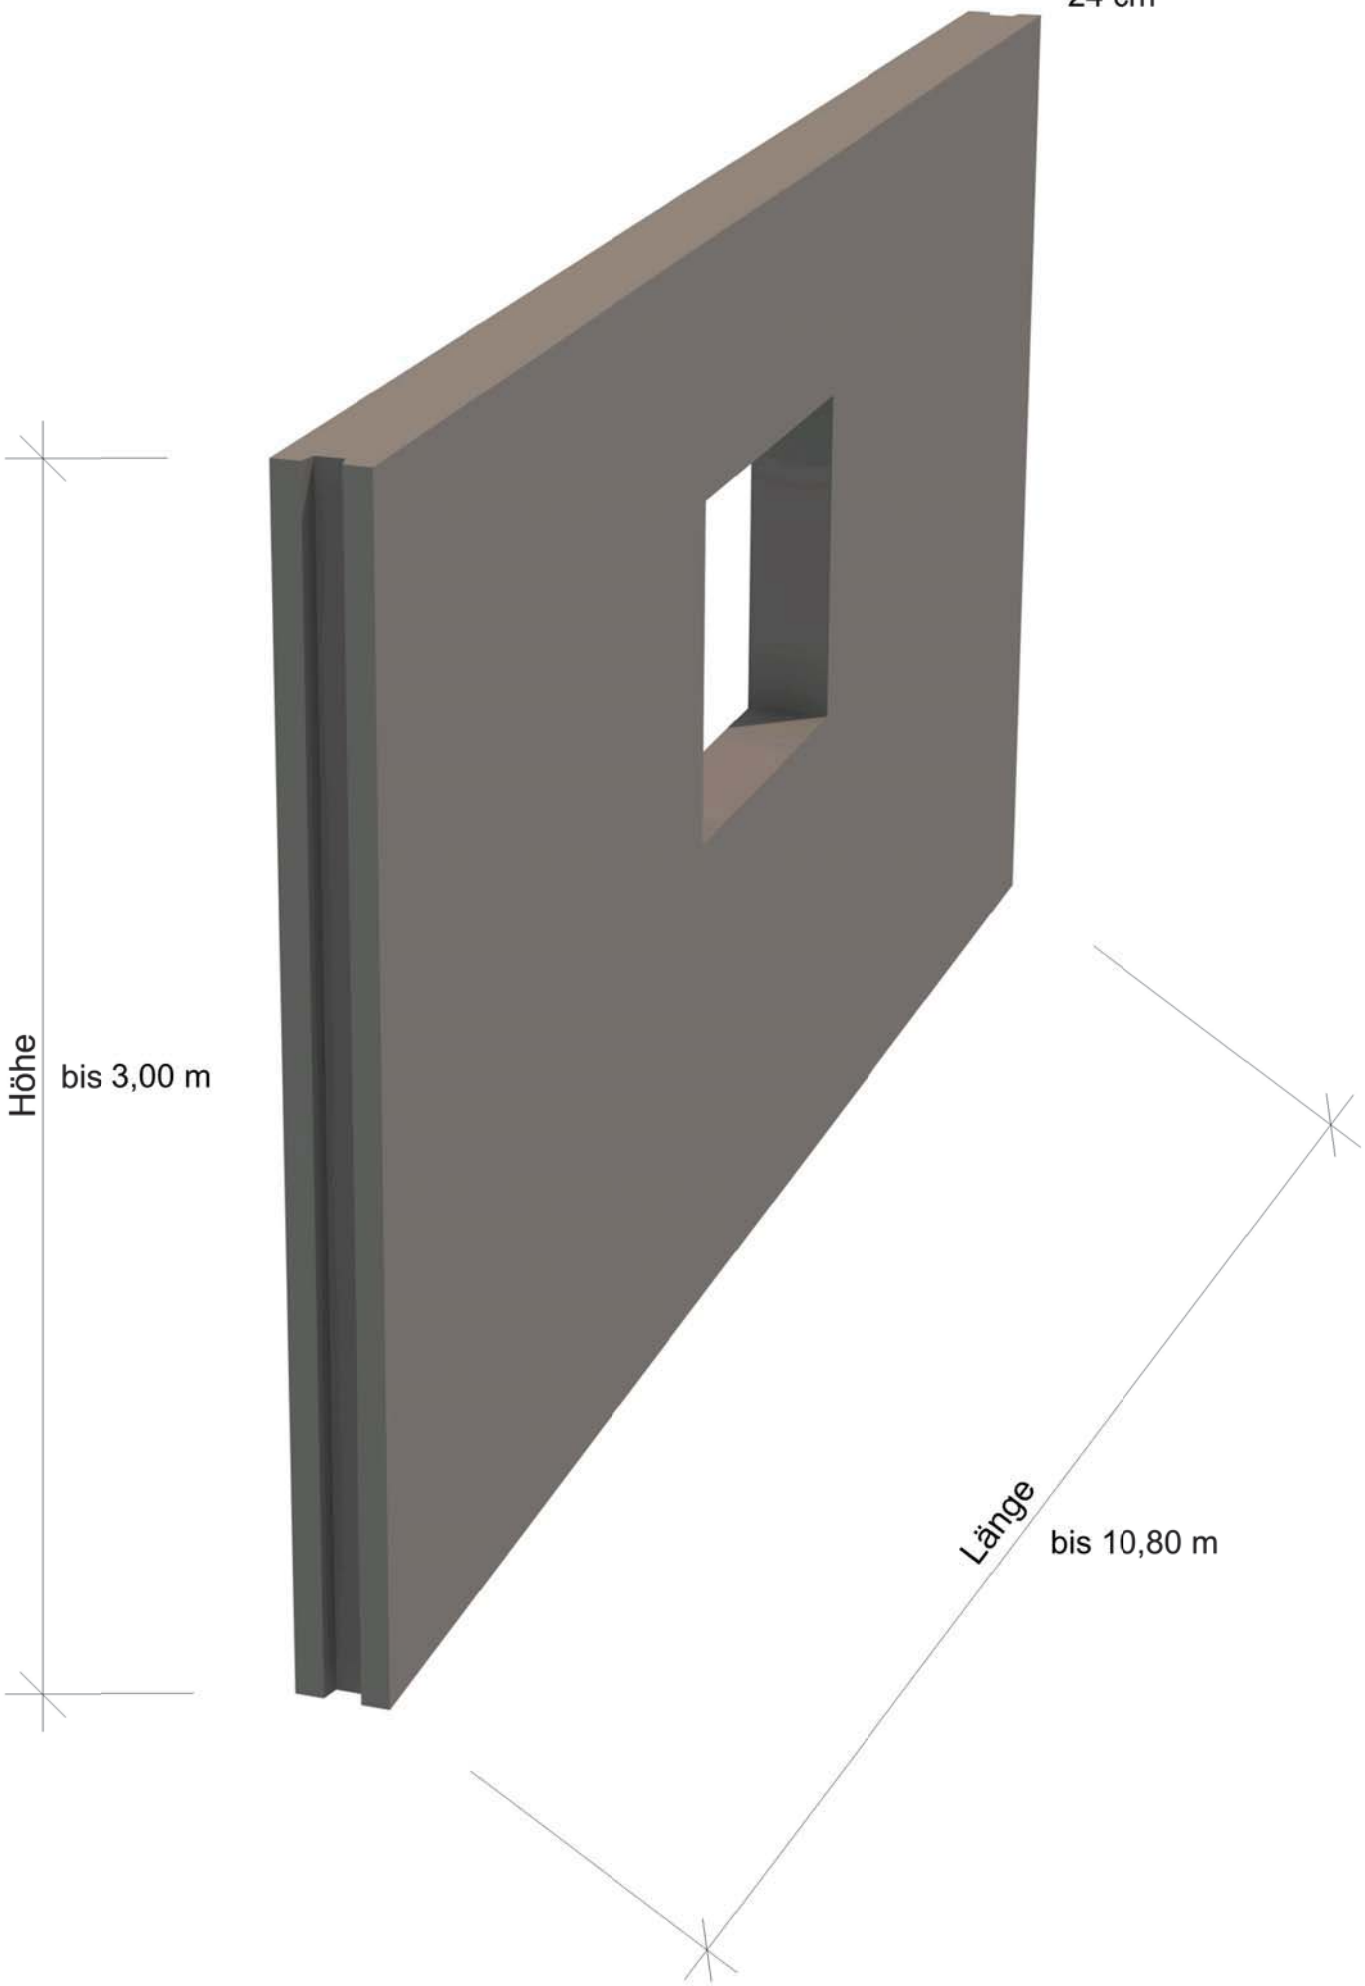

Hochbau

MW 14.01 Abschalung Betoplan

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Holzabschalung Betonplan Türen/ Fenster und Aussparungen > 0,10 qm
Abrechnung erfolgt über unsere Zusatzpreisliste Wandelemente

Beschaffung

Bestelltext:
Betonschalungsplatten beidseitig glatt, Film/Film,
2500 x 1250 x 4 mm (PRIAMOS #1200063)
Betonschalungsplatten beidseitig glatt, Film/Film,
2500 x 1250 x 21 mm (PRIAMOS #1201145)

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Betoplan
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	AU
Mindestrandabstand:	Pfeiler nach statischen Erfordernissen
schneidet die Grundbewehrung:	ja

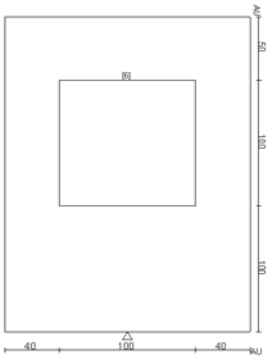

Einbauteile
⑦ 1 Betoplan 100x100cm

Produktion

Abschalungen aus Betoplan werden mit Schienen fixiert

Hochbau

MW 14.02 Mea-Kunststofffenster mit Wechselzarge

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

MEA Wechselzage vollgedämmt
Wanddicke bei Vollwände ausschließlich in d = 20 cm
Größe 80 x 50, 80 x 60, 100 x 50, 100 x 60, 100 x 80, 100 x 100 cm
ohne Lichtschachtaufhängung

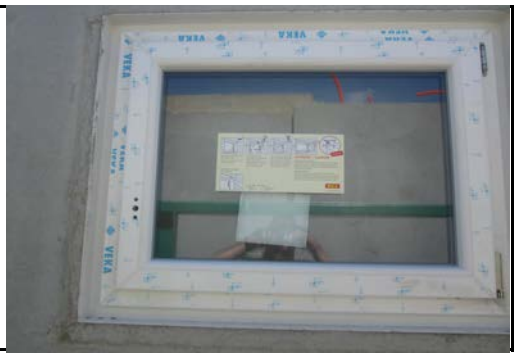

Beschaffung

Bestelltext:
Mealuxit Wechselzarge "Komfort", mit Fenstereinsatz, DKL/DKR/Kipp
"LW x Wanddicke", vomontiert (bei DKL/DKR)

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:

bei 1-3 Fenster	3-5 Tage
ab 4 Fenster	auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Fe M-…	z.B. Fe M-W/I/L
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	FE/ AU	
Mindestrandabstand:	7cm	
schneidet die Grundbewehrung:	ja	

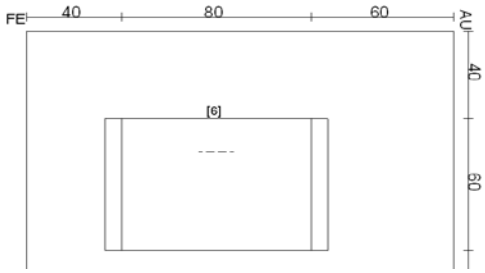

Einbauteile
⑥ 1 Fe M-W/I/L 80x60cm
80x60

Produktion

MEA-Fenster mit Styropor auf Palette geklebt

MW 14.03 Wandschlitz

Vertrieb

Wandschlitze werden aus Hartschaumstreifen auf die gesamte Wanddicke oder in teilbereichen der Wanddicke ausgeführt, die Bewehrung kann ausgeschnitten werden bzw. bleibt durchlaufend erhalten.

Beschaffung **gefertigt aus …**

Bestelltext:
Mehrzweckdämmplatten EPS 035 DEO/WAB 100 kPa, ohne Stufenfalz
Format 1000x500mm

Bestellmenge:
Styropor s=60/80/100/120mm lagerhaltig, >120mm Kommissionsware
Bretter sägerauh, b=22cm und b=26cm

Beschaffungszeit:
Kommissionsware 4-5 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	WS
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	WS
Mindestrandabstand:	
schneidet die Grundbewehrung:	ja/nein je nach EBT

Typen:	WS	geschnittene Bewehrung
	WS durchg. BeW	durchgehende Bewehrung

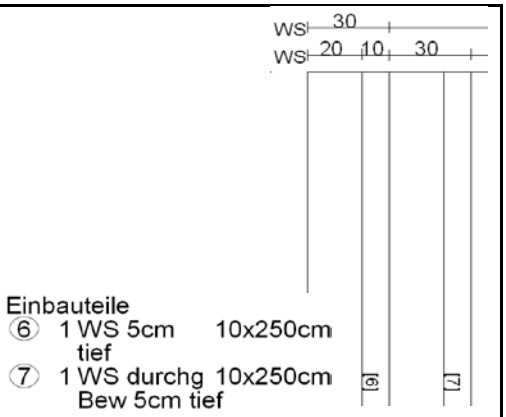

Produktion

Wandschlitz kleiner 50 cm in Styropor
Wandschlitz ab als 50cm in Holz

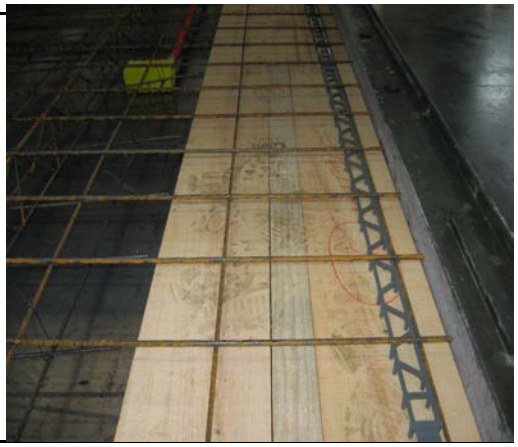

Hochbau

MW 14.04 Abschalung Holz sägerau

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Holzabschalung sägerau für die Türen/ Fenster und Aussparungen > 0,10 qm
Abrechnung erfolgt über unsere Zusatzpreisliste Wandelemente

Beschaffung

Bestelltext:
Bretter, sägerau 3200*220*24MM (PRIAMOS #1000062)
Bretter, sägerau 3200*260*24MM (PRIAMOS #1203324)

Bestellmenge:
hubweise b = 220 mm --> 2,534 cbm ~ 150 Stk.
hubweise b = 260 mm --> 2,396 cbm ~ 120 Stk.

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	HoAbWD
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	HO/ AU
Mindestrandabstand:	Pfeiler nach statischen Erfordernissen
schneidet die Grundbewehrung:	ja

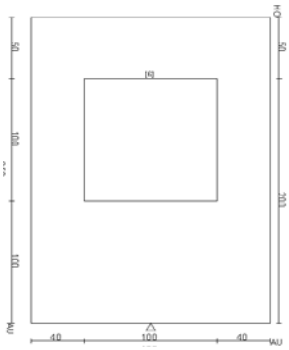

Produktion

Holzabschalungen Sägerau werden mit Magneten befestigt

Hochbau

MW 14.05 Leibungsdämmung

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Die Leibungsdämmung wird aus EPS Dämmplatten/Perimeter Form
auf die gesamte Wanddicke bzw. nur auf ein Teil der Leibung eingebaut
in den Dicken 30, 40,50, 60, 80 in Perimeter Form, ab 100 mm
in EPS Dämmplatten eingebaut.

Beschaffung

Bestelltext:
PerimeterForm EPS035, stumpf, in Platten á 1000 x 500 mm
s=30mm (PRIAMOS #1203316)
s=40mm (PRIAMOS #1203317)
s=50mm (PRIAMOS #1203118)
s=60mm (PRIAMOS #1203119)
s=80mm /PRIAMOS #1203121)
s=100mm (PRIAMOS #1203128)

Mehrzweckdämmplatten EPS035, stumpf, in Platten á 1000 x 500 mm
s=120mm (PRIAMOS #1203115)

Bestellmenge:
Bundweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	LD
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	HO/ AU
Mindestrandabstand:	Pfeiler nach statischen Erfordernissen
schneidet die Grundbewehrung:	

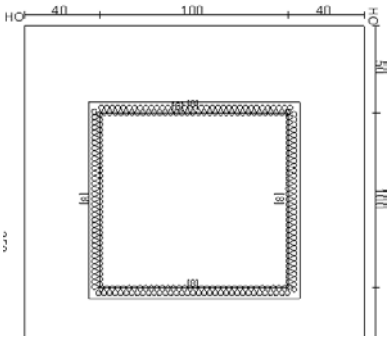

Einbauteile
⑥ 1 HoAbWD 100x100cm
⑧ 4 LD s/t=6/20cm 103cm

Produktion

Leibungsdämmung mit Nägeln befestigt

MW 15.01 E-Dose + Aufstockelement

Vertrieb

Die Elektrodosen Fabrikat Kaiser werden gem. unserer Zusatzpreisliste Wandelemente nach Stück in Rechnung gestellt
Die Dosen können mit Leerroren EN 16 mm und EN 25 mm angefahren werden.

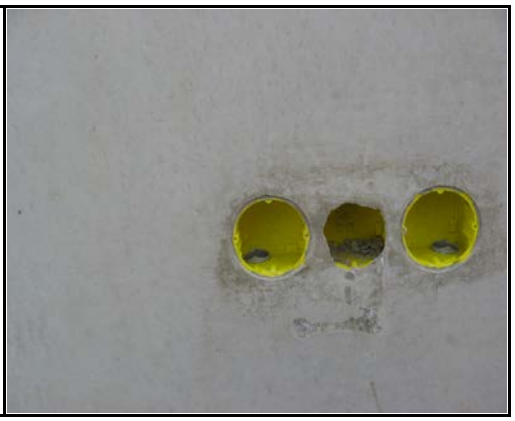

Beschaffung

Bestelltext:
KAISER Geräte-Verbindungsdose 48,5mm (PRIAMOS #1202957)
KAISER Geräte-Verbindungsdose 68,5mm (PRIAMOS #1203035)
KAISER Aufstockelemente 10-50 mm (PRIAMOS #1202963)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Geräte-Verbindungs-dose

Aufstock-element

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	E-Dose
Einheit:	Stück
Maßkettenbezeichnung:	ED
Mindestrandabstand:	7 cm
schneidet die Grundbewehrung:	ja
Typen:	E-Dose, EDOM-Sonderdose

Einzelblattansicht

Produktion

E-Dose+Aufstockelement über Dosenmagnet gestülpt

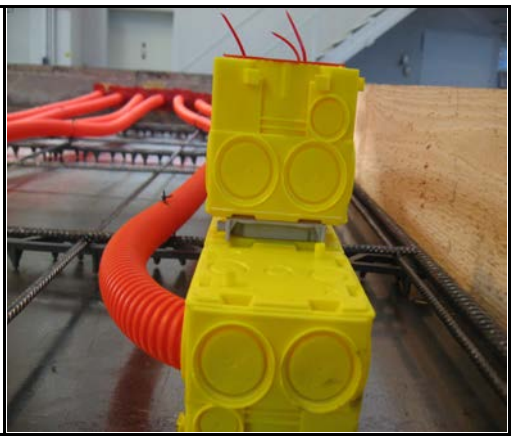

MW 15.02 Schweizer Dosen

Vertrieb

Die Schweizer Elektrodose wird nach Kundenwunsch bei Lieferung von Doppel- und Normalbetonwänden in die Schweiz eingeplant.

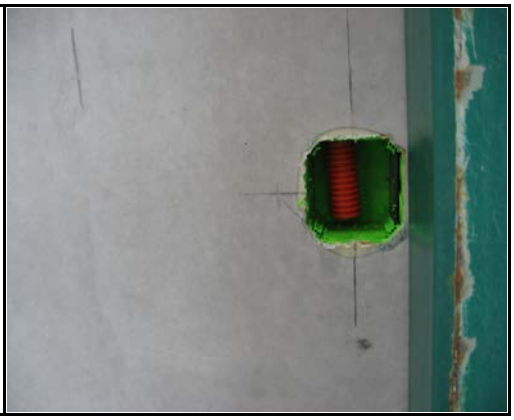

Beschaffung

Bestelltext:
UP-Gerätedose (Schweiz), KAISER-Nr. 1297-98 (PRIAMOS #1203236)
Sigbnaldeckel zu 1297-98, Kaiser-Nr. 1298-25 (PRIAMOS #1203237)

Bestellmenge:
kartonweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

UP-Gerätedose

Signaldeckel

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	EDOM-CH
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	ED
Mindestrandabstand:	7 cm
schneidet die Grundbewehrung:	ja
Typen:	EDOM-CH

Einzelblattansicht

Produktion

Schweizer Dosen auf Tischkleben

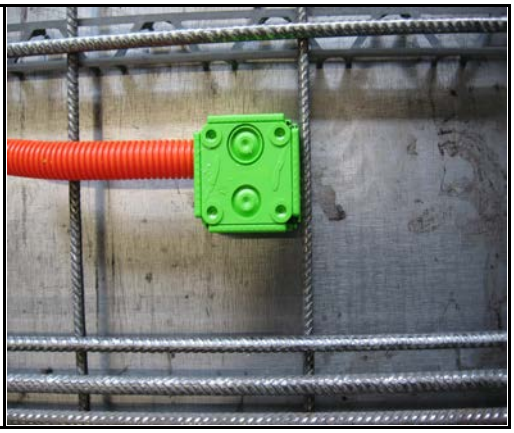

MW 15.03 Leerrohr EN 25

Vertrieb

Das Leerrohr wird von der Wanddose horizontal und vertikal
zur weiteren Dose bzw. zum 0° Auslass bzw. 90° Auslass geführt.
Das Leerrohr wird gem. unserer Zusatzpreisliste für Wandelemente
nach lfm abgerechnet.

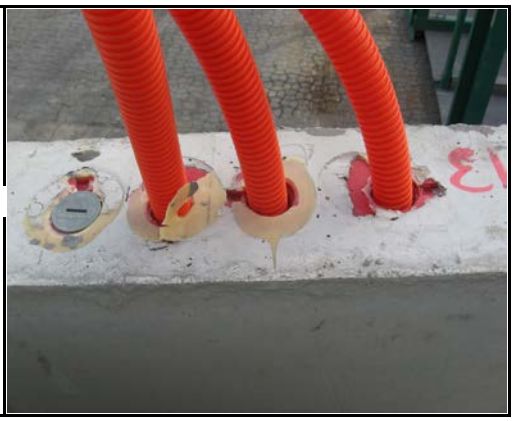

Beschaffung

Bestelltext:
Leichtes Kabelschutzrohre FBY-EL 25 (fränkische),
A-Ø 25mm, in Ringe á 50 mtr. (PRIAMOS #1202422)

Bestellmenge:
rollenweise

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	ELR25
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	ELR
Mindestrandabstand:	2 cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	ELR25

Einzelblattansicht

Produktion

Leerrohr EN 25 verlegt und festgebunden.
Das Leerrohr wird am Absteller in das Einbauteil Wandauslass 0
eingeführt, nach dem Ausschalen wird eine Leerrohrkurzstück
in den Wandauslass 0 eingeführt und steht somit über das Fertigteil
über.

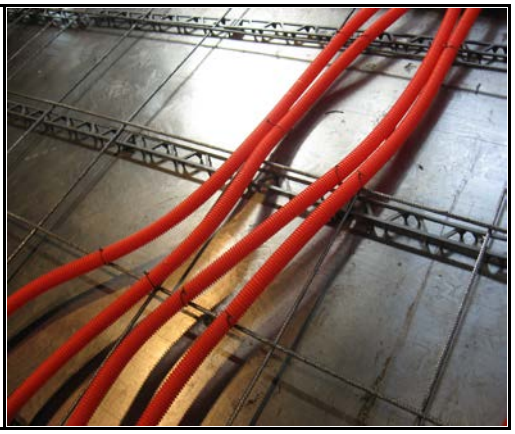

MW 15.04 90° Bogen

Vertrieb

Der Leerrohrauslassbogen 90° wird als Wandauslass im Bodenbereich verwendet, Alternativ hierzu können Aussparungskörper eingeplant werden. Die Abrechnung erfolgt nach Stück gem. unserer Zusatzpreisliste Wandelemente.

Beschaffung

Bestelltext:
Wand-Decken-Übergang 90°, KAISER 1261-14

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1202959)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	E-Bo90
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	Ebo
Mindestrandabstand:	Palettenrand oder in der Fläche
schneidet die Grundbewehrung:	ja
Typen:	E-Bo90

Einzelblattansicht

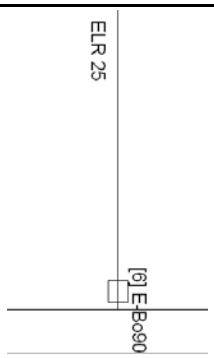

Produktion

Mit Heisskleber auf Tischkleben

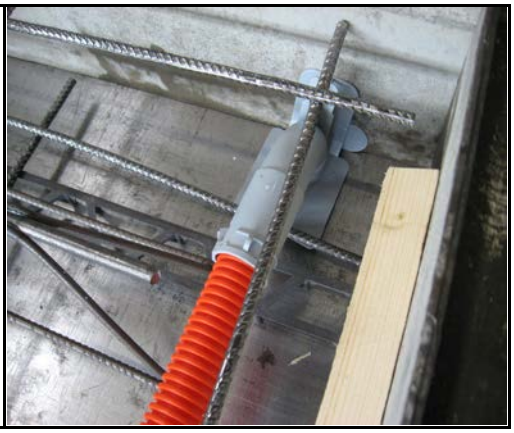

Hochbau

MW 15.05 0° Auslass

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Die Leerohre EN 25 mm werden mit dem Einbauteil 0°Auslass an den Schaltisch geklebt, nach dem Betonieren wird ein kurzes Leerroh ca. 25 cm in den 0° Ausslass eingesteckt. Das Leerohr wird gem. unserer Zusatzpreisliste für Wandelemente nach lfm abgerechnet

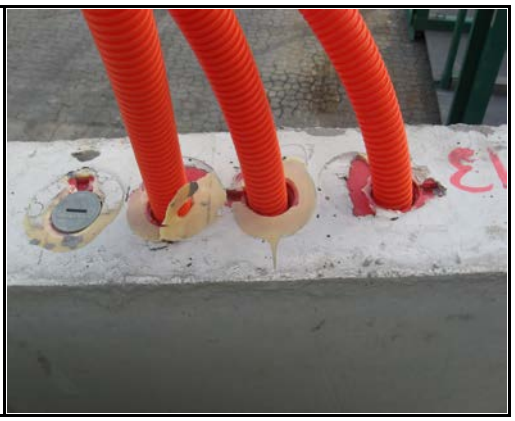

Beschaffung

Bestelltext:
Wand-Decken-Übergang 0°, d25mm (Priamos # 1202960)

Bestellmenge:
kartonweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: wird nicht geplant
Einheit:
Maßkettenbezeichnung:
Mindestrandabstand:
schneidet die Grundbewehrung:
Typen:

Einzelblattansicht

Produktion

Wand-Deckenauslass an die Schiene geklebt.

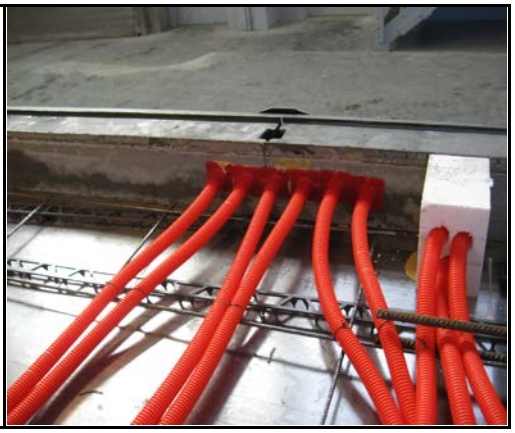

MW 15.06 HaloxP mit Tunnel

Vertrieb

Die HaloX-P Dosen mit Tunnel werden gem. unserer Zusatzpreisliste Massivdecke nach Stück abgerechnet. Der Elektroplaner benötigt nicht zwingend bei jeder Halox Dose einen Tunnel.
Auslassöffnung bis max. 140 mm möglich, durch die Mineralfaserplatte ist eine zusätzliche Verspachtelung an der Deckenunterseite nicht erforderlich.

Beschaffung

Bestelltext :
KAISER HaloX-P Gehäuse mit MFP, mit Tunnel (PRIAMOS #1202667)

Bestellmenge:
kartonweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	EBT F_St HaloX P m.T.
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	ET
Mindestrandabstand:	10 cm
schneidet die Grundbewehrung:	ja (mit Schneiderahmen

Einzelblattdarstellung



Produktion

HaloxP mit Schmelzklebestoff auf Tisch kleben

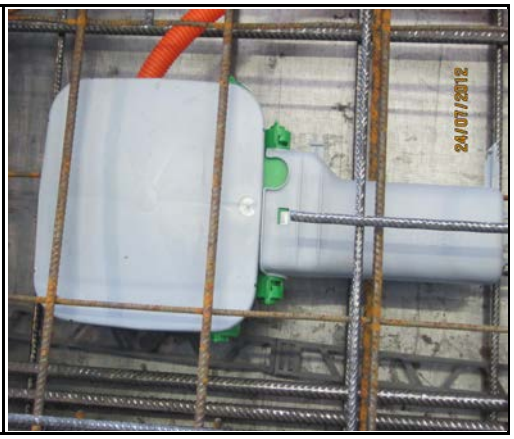

MW 15.07 HaloxP ohne Tunnel

Vertrieb

Die HaloX-P Dosen mit werden gem. unserer Zusatzpreisliste Massivdecke nach Stück abgerechnet.
Auslassöffnung bis max. 140 mm möglich, durch die Mineralfaserplatte ist eine zusätzliche Verspachtelung an der Deckenunterseite nicht erforderlich.

Beschaffung

Bestelltext :
KAISER HaloX-P Gehäuse mit MFP, ohne Tunnel (PRIAMOS #1202666)

Bestellmenge:
kartonweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	EBT F_St HaloX P
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	ET
Mindestrandabstand:	10 cm
schneidet die Grundbewehrung:	ja (mit Schneiderahmen

Einzelblattdarstellung



Produktion

HaloxP mit Schmelzklebestoff auf Tisch kleben

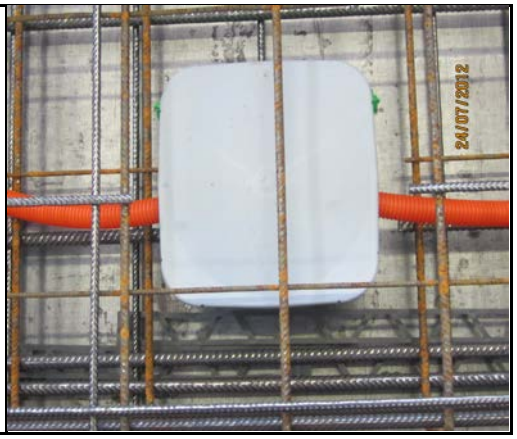

MW 16.01 Querlochhülsen

Vertrieb

Die Querlochhülsen finden wir in unserer Zusatzpreisliste mit der Bezeichnung Schraubhülse RD 16 bzw. RD 20. Diese werden für konstruktive Anschlüsse an Gewindestangen oder bei überhohen Wandelementen als zweite Sprießbefestigung eingebaut, die Abrechnung erfolgt über Stück Gewindehülsen.

Beschaffung

Bestelltext :
Querlochhülsen chromatiert RD 16x54 (PRIAMOS #1000001)
Querlochhülsen chromatiert RD 20x70 (PRIAMOS #1201172)
Transportanker chromatiert RD 20x95 (PRIAMOS #1200853)

Bestellmenge:
palettenweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Rd16x54 + Rd20x70

Rd20x95

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	S_RD..	z.B. S_RD16
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	RD	
Mindestrandabstand:	10 cm	
schneidet die Grundbewehrung:	ja	
Typen:	S_RD16, S_RD20	

Einbau in der Fläche z.B. für Sprießbefestigung

Einzelblattdarstellung



Produktion

Querlochhülsen für FT-Böden+Sonderteile bestimmt

MW 16.02 Quicki

Vertrieb

Quickies sind Kunststoffdübel die zur Befestigung von Sprießen und Eck-winkel verwendet werden, die Befestigung erfolgt mit Holzschrauben 10 x 75 mm.

Beschaffung

Bestelltext:
Montagedübel mit Kreuz, für Kellerwände, L = 80 mm

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1200529)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Quicki
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	Q
Mindestrandabstand:	10cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	Quicki



Produktion

Quicki Sprießbefestigung werden für die Baustelle
Auf die Palette geklebt

MW 16.03 Schwupphülse

Vertrieb

Die Schwupphülsen werden bei den Doppel/ Vollwänden für den einseitigen Anschluss eines Ankerstabs verwendet. Die Preise stehen in unserer Zusatzpreisliste für Wandelemente.
Passende Ankerstäbe hierfür sind DG15 mm

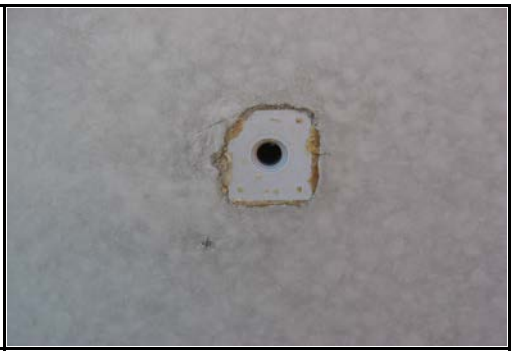

Beschaffung

Bestelltext:
DYG-Hülse mit Nagelfahne, für Ankerstäbe DG15

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1200176)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	SH	
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	SH	
Mindestrandabstand:	10cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	
Typen:	SH	
	SHoQ	(ohne Quicki)

Länge 12cm => Mindestwanddicke 15cm

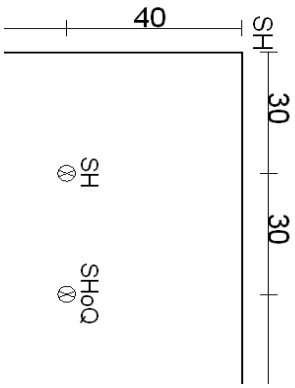

Produktion

Wird mit Schmelzklebestoff auf Tisch geklebt

MW 16.04 Rohrhülse

Vertrieb

Die Rohrhülsen werden bei den Vollwänden für den durchgehenden Anschluss eines Ankerstabs verwendet. Die Preise stehen in unserer Zusatzpreisliste für Wandelemente.
Die Rohrhülsen haben einen Durchlass von 22 mm

Beschaffung

Bestelltext:
Durchlass 22*26 mm, rau, 2000 mm lang

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1201601)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	RH21	
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	RH	
Mindestrandabstand:	10cm	
schneidet die Grundbewehrung:	ja	
Typen:	RH21	
	RHoQ	(ohne Quicki)

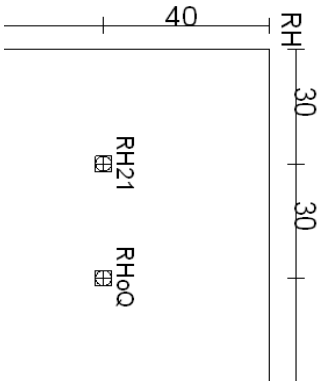

Produktion

Rohrhülse zum befestigen der Wände bein Montieren untereinander
Mit Schmelzklebestoff auf der Palette befestigt

MW 16.05 Gerüsthülse

Vertrieb

Gerüsthülsen werden standardmäßig von den beauftagten Auzugsfirmen uns zum Einbau in die Wandelemente bauseits zur Verfügung gestellt.

Beschaffung

Bestelltext:
Gerüsthülsen 31 x 31 x 100 mm

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
max. 1 Woche

sonstiges :
fast ausschließlich als Beistell-Teil

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	GH..
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	GH
Mindestrandabstand:	10cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	GH26x26
	GH31x31

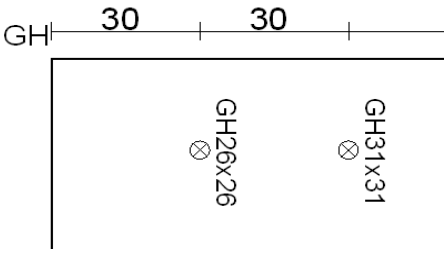

Produktion

Gerüsthülse loch mit Klebeband verschliessen
und mit Kleber auf Tisch kleben

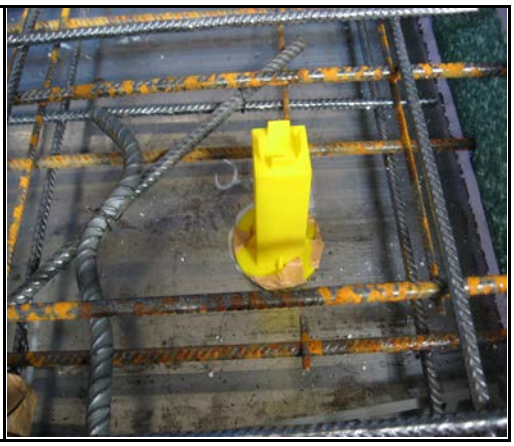

MW 16.06 Wellhüllrohr

Vertrieb

Wellhüllrohre werden in Massivdecken bzw. Massivwänden zur Herstellung von konstruktiven Verbindungen eingebaut.
Die Verkaufspreise entnehmen wir unserer Zusatzpreislisten.
Die Wellhüllrohre gibt es in DN 60 und DN 80 mm.

Beschaffung

Bestelltext :
Hüllwellrohr DN60, in Lg. á 3 mtr., längsgeschweisst (PRIAMOS #1202820)
Hüllwellrohr DN80, in Lg. á 3 mtr., längsgeschweisst (PRIAMOS #1202821)

Bestellmenge:
bundweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	WHR…
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	WHR
Mindestrandabstand:	10cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	WHR60
	WHR80

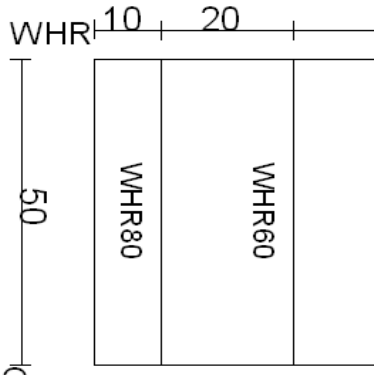

Produktion

Wird auf die Bewehrung gebunden

MW 17.01 Doppelmuffe Kraso

Vertrieb

Doppelmuffen der Firma Krasso werden in verschiedenen Nennweiten zur wasserundurchlässigen Verbindungen in Massivwänden d = 15 und 20 cm eingebaut.Verkaufspreise siehe unsere Zusatzpreisliste.

Beschaffung

Bestelltext:
KRASO-Rohrdurchführung, Typ B, DN XXX x XXX mm
DN 100 x 150 mm (PRIAMOS #1203265)
DN 100 x 200 mm (PRIAMOS #1203070)

Bestellmenge:
kartonweise

Beschaffungszeit:
aus Vorrat (PRIAMOS-Nr. siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Ø.DM Kraso z.B. Ø100DM Kraso
Einheit:	Stk.
Maßkettenbezeichnung:	RO
Mindestrandabstand:	10cm lichter Abstand
schneidet die Grundbewehrung:	ja

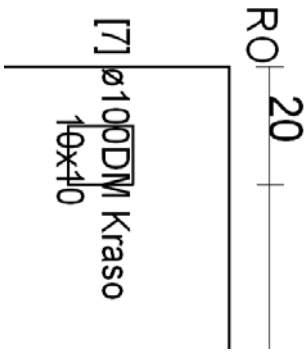

Produktion

Doppelmuffe DN 100mm von Kraso mit Schmelzkleber auf Palette geklebt

MW 17.02 PVC - Rohr

Vertrieb

PVC-Rohre in den NW 100, 125 und 150 mm werden gem. unserer Zusatzpreisliste nach Stück Rohr abgerechnet.

Beschaffung

Bestelltext:
KG-Rohr DN 100 x 1000 mm (PRIAMOS #1200622)
KG-Rohr DN 125 x 1000 mm (PRIAMOS #1200628)
KG-Rohr DN 150 x 1000 mm (PRIAMOS #1200624)
KG-Rohr DN 200 x 1000 mm (PRIAMOS #1200626)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Ø….	z.B. Ø100
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	RO/ AU	
Mindestrandabstand:	10cm lichter Abstand	
schneidet die Grundbewehrung:	ja	

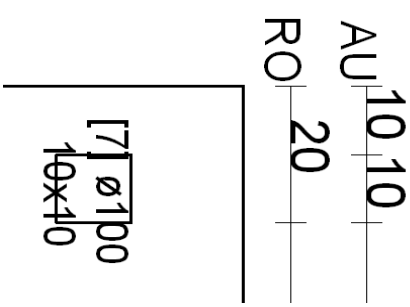

Produktion

PVC -Rohr mit Schmelzkleber befestigt

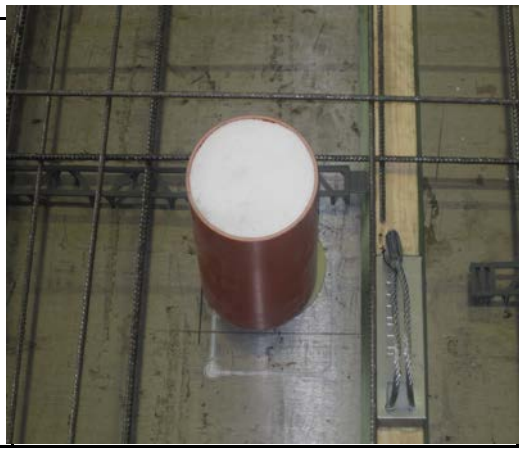

MW 18.01 Wellenanker RD

Vertrieb

Der Wellenanker wird zum Transport und zur Montage der Massivwände verwendet. Je nach Tragkraft bzw. Wandgewicht wird der Anker gewählt. Die Versetzanker werden über die Betonstahlposition kg gebogene Bügel in Rechnung gestellt.

Beschaffung

Bestelltext :
Stabanker Rd20 x 400mm, mit Welle (PRIAMOS #1200854)
Stabanker Rd30 x 600mm, mit Welle (PRIAMOS #1202790)

Bestellmenge:
palettenweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

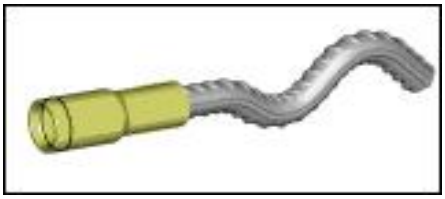

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Rd..	z.B. Rd20
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	RD	
Mindestrandabstand:	je nach Last	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	
Typen:	RD20, RD30, RD36	

Einbau an der Elementkante

Einzelblattdarstellung

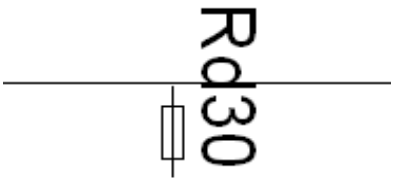

Produktion

Wellenanker gibt es in RD20+RD30+RD36
Die Größen wegen Gewichtsproblemen

MW 18.02 Flachstahlanker

Vertrieb

Der Flachstahlanker finden wir in unserer Zusatzpreisliste für Wandelemente mit der Bezeichnung Schraubhülse RD 20 mm, diese werden überwiegend für die Abhebeanker bei der estrichfreien Massivdecke verwendet.

Beschaffung

Bestelltext :
Schraubanker mit Platte M20x170 mm, galv. verz. (PRIAMIOS 1201595)
Schraubanker mit Platte Rd30x170 mm, galv. verz. (PRIAMIOS 1201596)

Bestellmenge:
kartonweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	S_RD..	z.B. S_RD20
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	RD	
Mindestrandabstand:	10 cm	
schneidet die Grundbewehrung:	ja	
Typen:	S_RD20, S_RD30	

Einbau in der Fläche z.B. für liegendes Abheben Massivdecke

Einzelblattdarstellung

[8] S_RD30

Produktion

Die Flachstahlanker gibt es in M20 bzw RD 30 bei Massivdecken
Flachanker werden mit Schmelzkleber auf Abstandshalter geklebt

Hochbau

MW 18.03 Schraubdeckel mit Gewinde

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Die Halteplatten mit Gewinde werden zum vertieften Einbau von den Gewindehülsen verwendet.

Beschaffung

Bestelltext :
Haltplatte mit Gewinde, M16 (PRIAMOS #1200351)
Haltplatte mit Gewinde, M20 (PRIAMOS #1200352)

Bestellmenge:
palettenweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

M16

M20

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: wird nicht geplant
Einheit:
Maßkettenbezeichnung:
Mindestrandabstand:
schneidet die Grundbewehrung:
Typen:

Einzelblattansicht

Produktion

Schraubdeckel geeignet für Sonderteile+Spriese werden mit Schmelzklebestoff auf die Palette geklebt

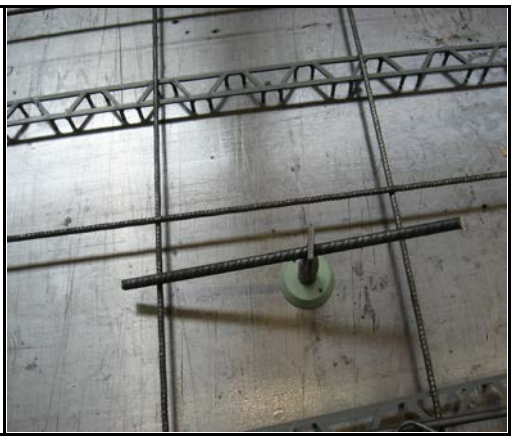

MW 18.04 Gitterträger

Vertrieb

Gitterträger werden bei Vollwänden nur als Randverstärkung und Abstand-halter bei zweilagiger Bewehrungsführung eingebaut.
Als Abstandhalter werden die Gitterträger im Einzelblatt nicht CAD techn. dargestellt.

Beschaffung

Bestelltext:
Gitterträger KT808 … KT830, mit 8er und 12er OG
Längen nach Bedarf

Bestellmenge:
weitere Höhen/Varianten als Kommission auf Anfrage

Beschaffungszeit:
aus Vorrat bzw. Kommissionen 5-10 Arbeitstagen

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	KT…	z.B. KT912
Einheit:	kg	
Maßkettenbezeichnung:	wird nicht vermaßt	
Mindestrandabstand:	Achse GT 7cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	

Als Randeinfassung oder Sturzbügel

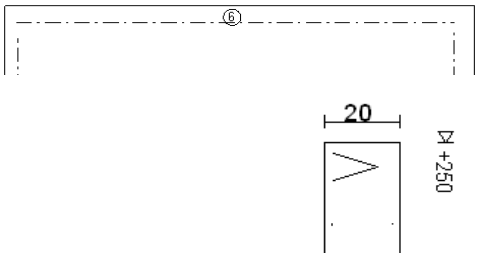

Gitterträger
6 1 xKT912 168cm

Produktion

Gitterträger auf der Matte gebunden

Hochbau

MW 18.05 Bügelkorb

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Für den Bügelkorb wird unter der Position Aufpreis Mattenbügel/ Rundstahlbügel ein zusätzlicher Aufpreis zur Stahlposition abgerechnet.

Beschaffung

Bestelltext:
Bügelkörbe aus gebogenen Matten (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung)
diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	BüC R…A z.B. BüC R377A
Einheit:	kg
Maßkettenbezeichnung:	Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand:	2cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	R377 Abwicklung 110, 155cm

BüO, BöC, BüU, BüL

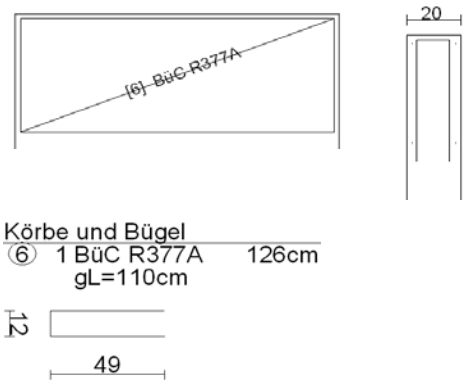

Produktion

Bügelkorb mit Matte verbunden

Hochbau

MW 18.06 Bügelkorb geschlossen

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Für den Bügelkorb wird unter der Position Aufpreis Mattenbügel/ Rundstahlbügel ein zusätzlicher Aufpreis zur Stahlposition abgerechnet.

Beschaffung

Bestelltext:
Bügelkörbe aus gebogenen Matten (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung)
diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	BüO R…A z.B. BüO R377A
Einheit:	kg
Maßkettenbezeichnung:	Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand:	2cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	R377 Abwicklung 110, 155cm

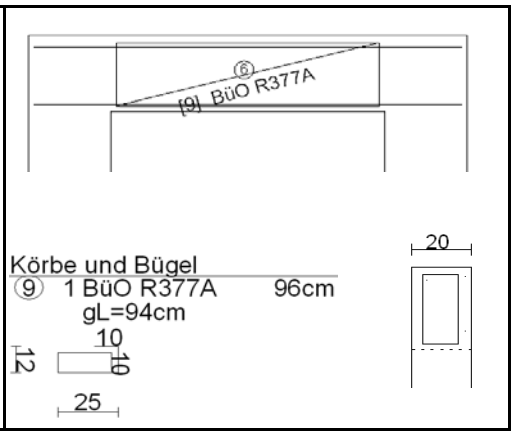

Produktion

Bügelkorb geschlossen auf der Matte fixiert

Hochbau

MW 18.07 Einzelbügel

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Einzelbügel werden in verschiedenen Stahlquerschnitten und Biegeformen gefertigt, die Abrechnung erfolgt über die Stahlposition und dem Aufpreis Rundstahlbügel nach kg.

Beschaffung

Bestelltext:
Einzelbügel aus gebogenen Stäben (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung) diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

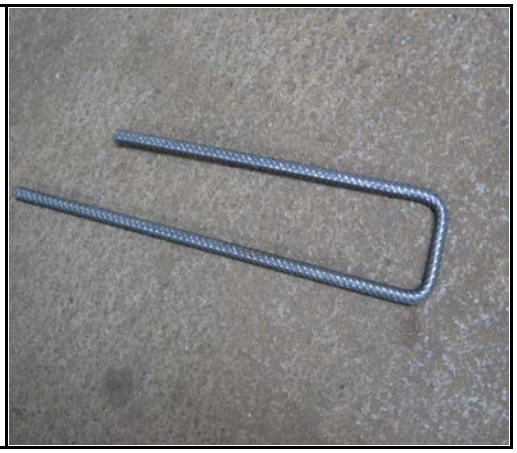

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	BüC …	z.B. BüC Ø8/150
Einheit:	kg	
Maßkettenbezeichnung:	Bü (nicht automatisch eingeschaltet)	
Mindestrandabstand:	2cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	
Typen:	BüO, BöC, BüU, BüL Stabdurchmesser 6, 8, 10, 12, 14	

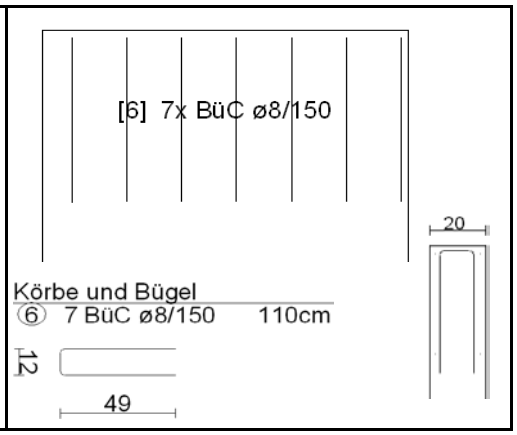

Produktion

Einzelbügel auf die Matte gebunden

MW 18.08 Stahlplatte

Vertrieb

Stahlplatten sind durch angeschweißte Anker fest mit dem Beton verbunden. Stahlplatten werden in die Schalung eingebaut und dienen nach dem Ausschalen als Anschweißpunkt für die verschiedensten Befestigungen. Die Abrechnung der Stahlplatten erfolgt gem. unser Zusatzpreislite Wandelemente nach Stück.

Beschaffung

Bestelltext:
POLLOK Ankerplatte Typ 1A, 100 x 100 x 10 mm,
rohe Ausführung, mit 1 Kopfbolzen 10 x 75 mm (PRIAMOS #1200577)
weitere Varianten als Kommissionsware

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)
Kommissionen ~ 4 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Pollok	z.B. Pollok Pos 1
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	AP	
Mindestrandabstand:	0 cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	
Typen:	lagerhaltig: Stahlplatte 10x10x1cm Sondergrößen erst nach Rück- sprache mit der Produktion einbauen!	



Abmessung im Beispiel:
10x10x1cm

Produktion

Stahlplatten werden mit Schmelzkleber befestigt

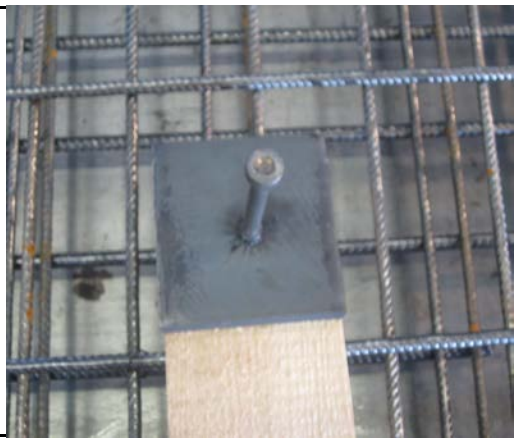

MW 19.01 Seilschlaufe

Vertrieb

Seilschlaufen dienen zur konstruktiven Verbindung zwischen den Massivwandelementen. Für Verbindungen in Erdbebenzonenbereichen muss auf das System Pfeiffer VS Box ausgewichen werden.

Beschaffung

Bestelltext:
Verbindungsschlaufen, Größe 100 mm (PRIAMOS #1202181)
Verbindungsschlaufen, Größe 120 mm (PRIAMOS #1202182)
Verbindungsschienen, Schlaufenlänge 170 mm (PRIAMOS #1200575)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	SL	z.B. SL100
Einheit:	Stück	
Maßkettenbezeichnung:	SL	
Mindestrandabstand:	2 cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	
Typen:	SL100, SL120, SL170	
Fixer Einbau:	SL100*, SL120*, SL170*	

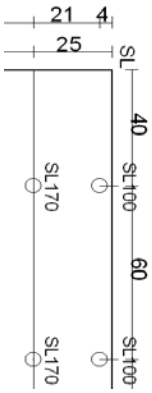

Wandansicht

Draufsicht



Produktion

Werden mit Schmelzkleber an die Schiene geklebt

MW 19.02 Ankerschienen

Vertrieb

Die Ankerschienen dienen zur kontruktiven Anbindung von Bauteilen,
Die Anker der Schienen passen Typbezogen auf Fremdfabrikate.
Die Schienen werden nach unserer Zusatzpreisliste für Wandelemente abgerechnet.

Beschaffung

Bestelltext:
Ankerschienen 28/15 fv, l=1,05mtr. (PRIAMOS #1202894)
Ankerschienen 40/22 fv, l=1,05mtr. (PRIAMOS #1200564)

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
o.g. Typen aus Vorrat (PRIAMOS siehe oben), weitere Typen als Kommissionsware erhältlich (Frachtkostenproblematik !)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Herstellerbez z.B. HTA 28/15
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	Einbauteilbez. z.B. HTA
Mindestrandabstand:	parallel zum Rand 5cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein (Betondeckung anpassen)
Typen:	Alle Schienen von Halfen und Jordahl

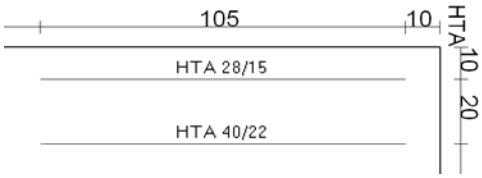

Produktion

Ankerschienen mit Schmelzkleber befestigt

MW 19.03 Maueranschlussschienen

Vertrieb

Maueranschlußschienen werden gem. unserer aktuellen Zusatzpreisliste für Wandelemente nach lfm abgerechnet. Über diese Schienen werden konstruktive Verbindungen zwischen unseren Wandfertigteilen und dem bauseits zu erstellendem Mauerwerk erreicht.

Beschaffung

Bestetext :
Maueranschlußschiene HMS 25/15D-SV-2500-VF (PRIAMOS #1200347)

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	HMS 25/15-D
Einheit:	m
Maßkettenbezeichnung:	HMS
Mindestrandabstand:	parallel zum Rand 3cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein

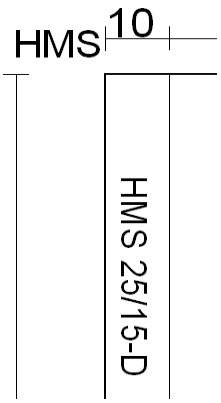

Produktion

Maueranschlussschienen mit Schmelzkleber befestigt

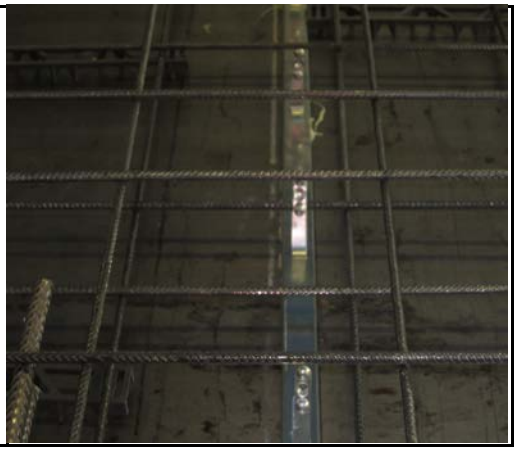

Hochbau

MW 19.04 Bewehrungsanschluss - einschnittig

Beton Kemmler Einbauteilkatalog

Vertrieb

Bewehrungsanschlussschienen weden für konstruktive Verbindungen zu Ortbetonbauteilen benötigt. Die Bewehrungsachlussschien kommen in einschnittiger, zweischnittiger und in verschiedenen Stahlquerschnitten zur Ausführung. Die Abrechnung erfolgt gem. unserer Zusatzpreisliste Wand nach lfm Bewehrungsanschlussschiene.

Beschaffung

Bestelltext :
Bew.Anschlüsse d=10/15 einschn., L=1,25m (#1202393)
Bew.Anschlüsse d=8/15 einschn., L=1,25m (#1200676)
weitere Varianten gem. Sonderbestellblatt RÜDE

Bestellmenge:
in Stück / Kommissionswaren nach Bedarf

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)
Kommissionswaren auf Anfrage / ~ 4 AT

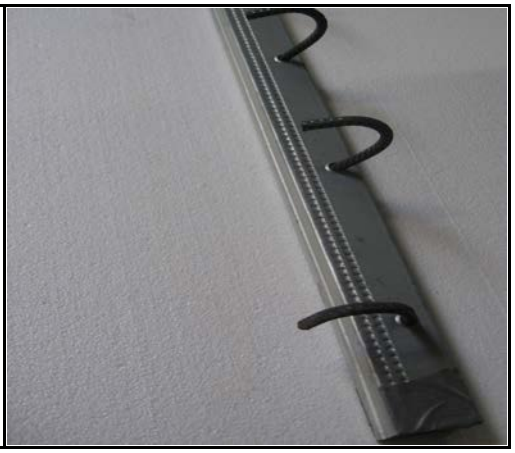

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Ebea	z.B. Ebea 8/15
Einheit:	m	
Maßkettenbezeichnung:	Ebea	
Mindestrandabstand:	0 cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein (Betondeckung anpassen) oder Bewehrung manuell schneiden	
Typen:	alle Typen der Firma Rüde Standardlänge 0,8 und 1,25m	

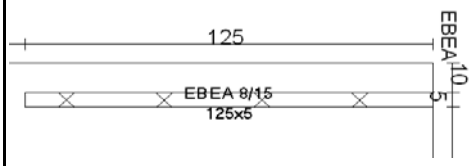

Produktion

Bewehrungsanschluss einschnittig auf Bewehrung gebunden