



ROBUST®-Auflager

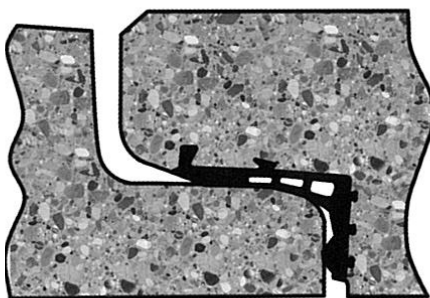


Dichtung ROBUST®-Plus mit Anschlag

## ROBUST®-ROHR VORTEILE

- Zylindrische Außenform mit erhöhter Wandstärke
- Extrem belastbar
- Geeignet für alle Einbaubedingungen und Lastfälle
- Schnelle und sichere Rohrverlegung
- Kein „Muffenreiten“ an der Rohrverbindung
- Auflagerwinkel 90° bis 10 m Überdeckung  
 Auflagerwinkel 60° bis 6 m Überdeckung
- Integrierte Dichtung mit Anschlag
- Keine Betonabplatzungen bei der Verlegung
- Problemloser Einbau der Hausanschlüsse an jeder Stelle
- Sichere Lage bei Grundwasser, bei geringem Gefälle und bei der Bodenverdichtung durch hohes Eigengewicht
- Extreme Scheiteldruckfestigkeit:  
 Geforderte Prüfkraft 33 KN/m, Ermittelte Bruchkraft 290 KN/m
- Betongüte mindestens C40/50
- Baulänge 3,00 m
- Lieferbar auch mit HS-Zement

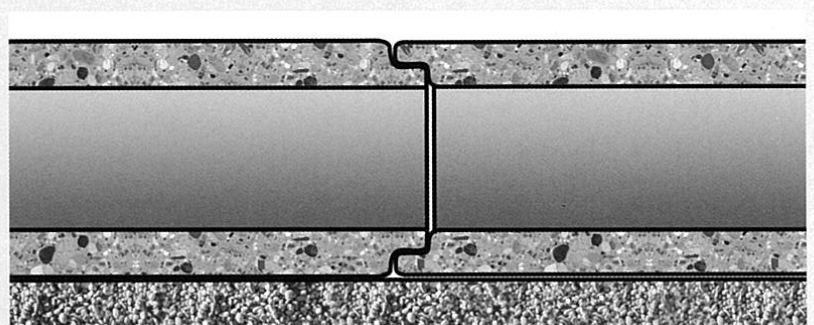

ROBUST®-Auflager

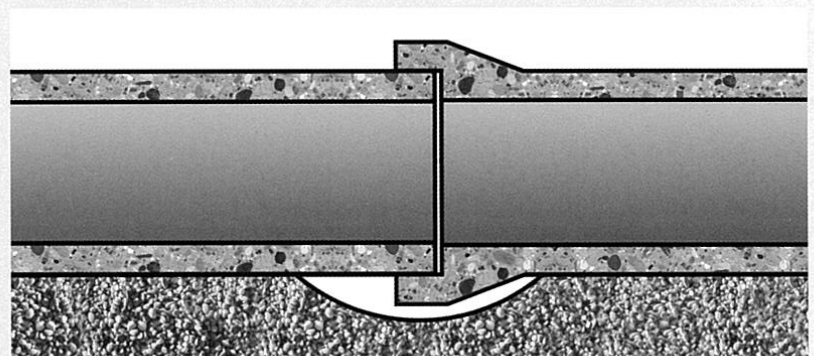

Herkömmliches Auflager