


VERLEGESCHEMA FÜR KEMMLER ROBUST®-ROHRE*

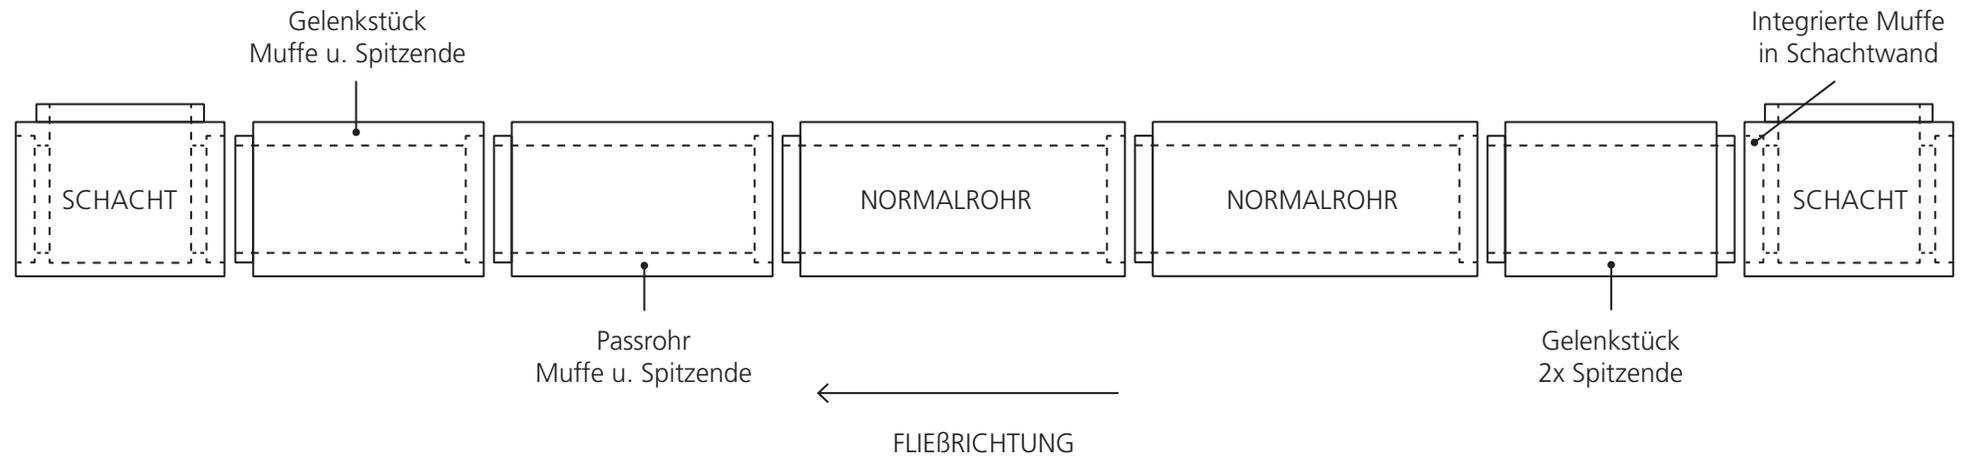

BEISPIEL ROHRE MIT GLOCKENMUFFE

GuS	= Glocke u. Spitzende
2xSp	= beidseitiges Spitzende
GoS	= Spitzende/glatt
Bgl	= beideseitig glatt

BEISPIEL ROHRE MIT FALZMUFFE (ROBUST)

MuS	= Glocke u. Spitzende
2xSp	= beidseitiges Spitzende
MoS	= Spitzende/glatt
Bgl	= beideseitig glatt

Bei Bauwerken kann je nach Ausführung mit Schateinbinderung oder Rohrstützen gearbeitet werden (siehe Skizze Einbinderung).

*Auch für normale StB-Rohre „Glockenmuffe“ gültig.