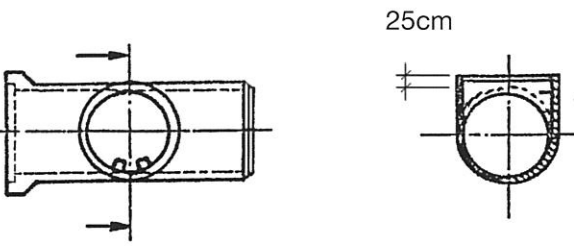
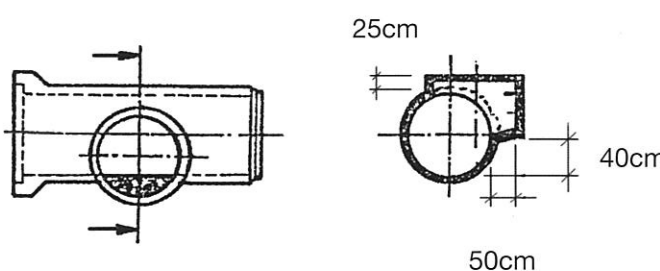
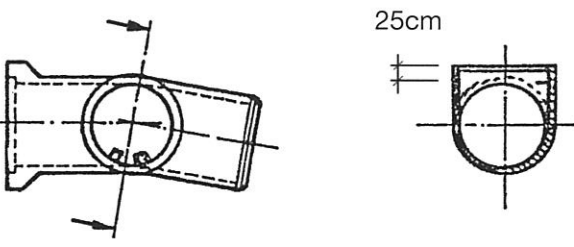
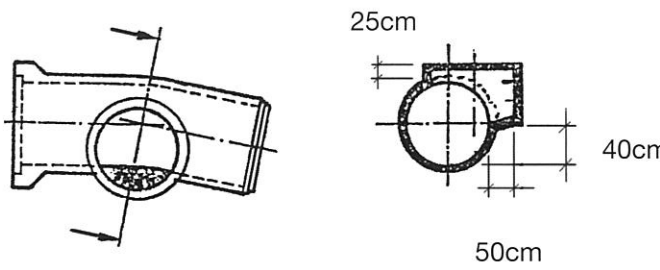
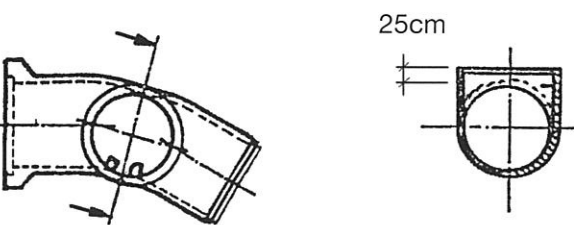
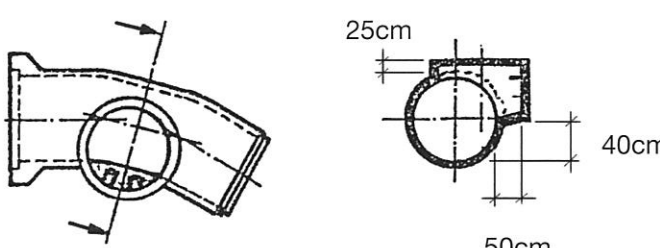


Stahlbetonrohre mit Schachteinstieg

Schachteinstiege DN 625, DN 1000 und DN 1200 aufgesetzt auf Stahlbetonrohre ab DN 800.

Sämtliche Schachteinstiegstypen werden nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2 hergestellt.

Stahlbetonrohrkrümmer sind auch ohne Schachteinstiege möglich.

TYP BK 1	TYP BK 1.1
 <p>25cm</p>	 <p>25cm</p> <p>40cm</p> <p>50cm</p>
TYP BK 2 Winkel bis 25 gon	TYP BK 2.1 Winkel bis 25 gon
 <p>25cm</p>	 <p>25cm</p> <p>40cm</p> <p>50cm</p>
TYP BK 3 Winkel 26 gon - 50 gon	TYP BK 3.1 Winkel 26 gon - 50 gon
 <p>25cm</p>	 <p>25cm</p> <p>40cm</p> <p>50cm</p>