TRENNSYSTEM MIT DOPPELGERINNE

Beton-Schacht-Unterteil nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2.

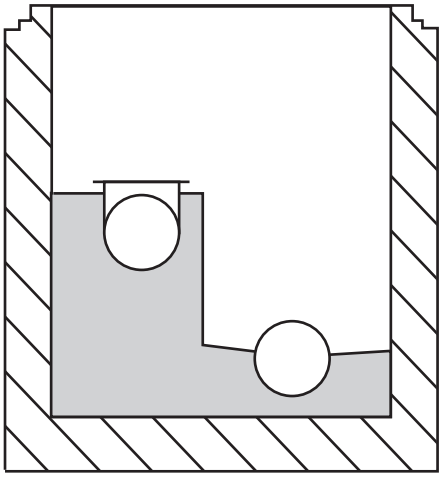

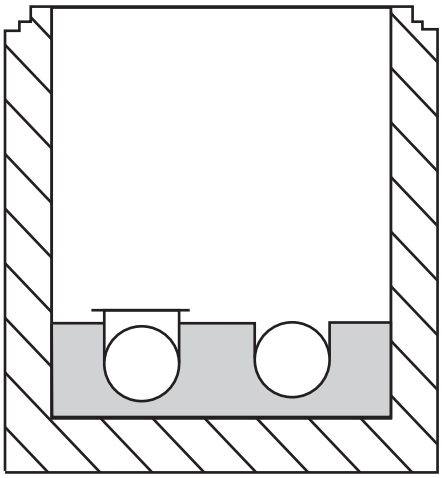

VORTEILE DES TRENNSYSTEMS	NENNWEITE DN/mm	E/A	GEWICHT kg/Stück
Getrennte Entsorgung von Regen- und Schmutzwasser durch einen Schacht.	100	150/150	1650
		150/200	1650
	1200	150/150	2500
		150/200	2600
Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und den Entsorgungskosten für Abwasser.		150/300	2950
		200/300	3000
	1500	150/200	3180
		150/300	3480
		250/300	3550
Der geschlossene Ablauf des Regenwassers ist für Reinigung oder Prüfung mit einer Öffnung mit verscharubbarem Deckel.			

Alle Angaben über Maße und Gewicht sind unverbindlich. (Änderungen vorbehalten)